


* CBL kg 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000	Euro 250,00
CBL kg 12500	Euro 263,00
CBL kg 15000	Euro 340,00
CBL kg 30000	Euro 450,00
* CBL kg 50000, 100000	Euro 800,00
Versione cavo 10 metri / On request cable 10 m	Euro 13,00
Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)	Euro 10,00
CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT	Euro 50,00
Opzione 2 ponti estensimetrici da 350 Ohm e 2 cavi di uscita (per sistemi a doppia sicurezza ridondanti) / Option for dual safety redundant systems: two Wheatstone Bridges (350 Ohm) and two cables	Euro 100,00


A richiesta, per CBL da 2500 a 12500 kg, versione approvata  R60 C2 / C3 $V_{min} = E_{max} / 15000$
 On request, for CBL 2500 to 12500 kg, version approved



- ESECUZIONE ACCIAIO INOX 17-4 PH
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,030 \%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 68
- STAINLESS STEEL 17-4PH CONSTRUCTION
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.030 \%$
- PROTECTION RATING IP 68

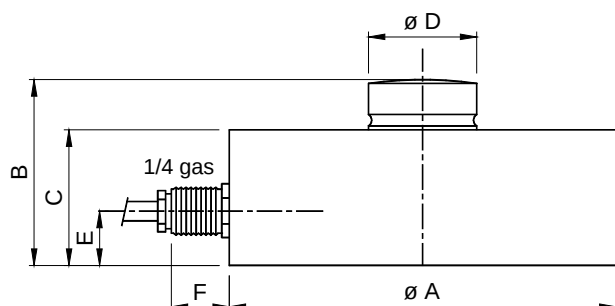

	250 12500	15000	30000	50000 100000
A	82	100	126	165
B	44	48	54	80
C	32	35	40	60
D	22	28	35	60
E	14	14	14	26
F	15	15	15	15



Dimensions (mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSIBILITA'
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA
 COMPENSAZIONE TERMICA
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 4 ORE
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA
 RESISTENZA D'INGRESSO
 RESISTENZA DI USCITA
 BILANCIAMENTO DI ZERO
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO
 CARICO STATICO MASSIMO
 CARICO DI ROTTURA in % sul FONDO SCALA
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE


2 mV/V $\pm 0.1\%$
 0.005 % / °C
 0.003 % / °C
 - 10°C / + 50°C
 - 20°C / + 70°C
 0.03 %
 15 Volt
 700 Ohm ± 3
 700 Ohm ± 3
 $\pm 1 \%$
 $> 10000 \text{ MOhm}$
 150 %
 $> 300 \%$
 0.4 mm

TECHNICAL FEATURES

SENSITIVITY
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 4 HOURS
 MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
 INPUT RESISTANCE
 OUTPUT RESISTANCE
 ZERO BALANCE
 INSULATION RESISTANCE
 MAXIMUM STATIC LOAD
 DESTRUCTIVE LOAD IN % ON FULL SCALE
 DEFLECTION AT NOMINLA LOAD

CAVO
CABLE

LUNGHEZZA :		LENGTH :
* CBL 250 - 10000	5 m	* CBL 250-10000
CBL 12500 - 100000	10 m	CBL 12500-100000
DIAMETRO	5 mm	DIAMETER
FILI CONDUTTORI	4 x 0.25 mm ²	CORES



SCHERMO	SHIELD
+ SEGNALE (VERDE)	+ SIGNAL (GREEN)
+ ALIMENTAZIONE (ROSSO)	+ EXCITATION (RED)
- SEGNALE (BIANCO)	- SIGNAL (WHITE)
- ALIMENTAZIONE (NERO)	- EXCITATION (BLACK)